

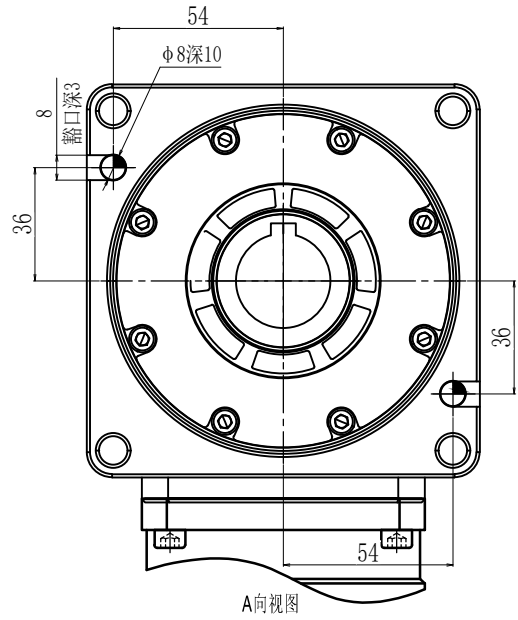
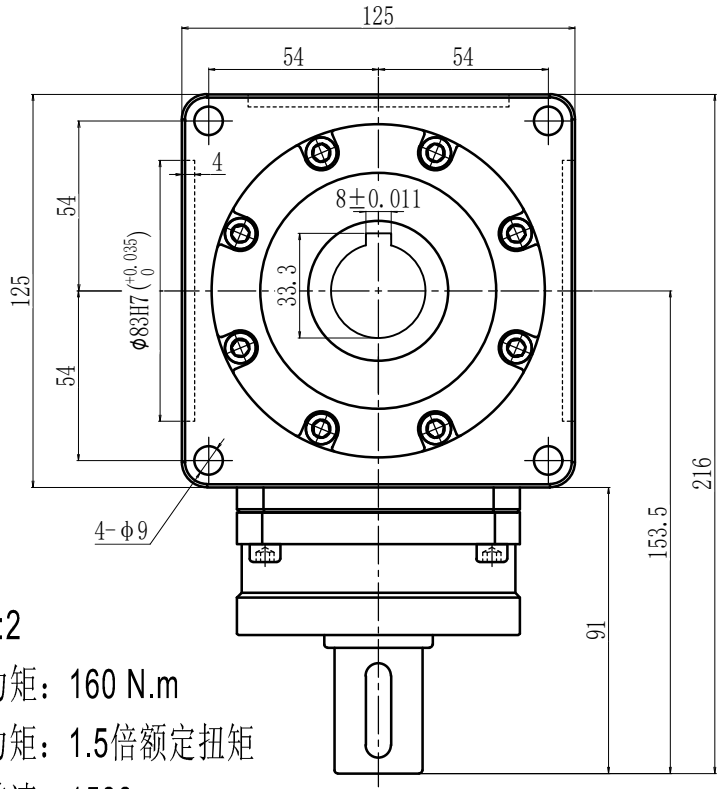


公差等级	基本尺寸分段（线性尺寸的极限偏差数值）无特殊要求按m级标准执行								
	0.5 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 30	>30 ~ 120	>120 ~ 400	>400 ~ 1000	>1000 ~ 2000	>2000 ~ 4000	
精密 f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—	
中等 m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	

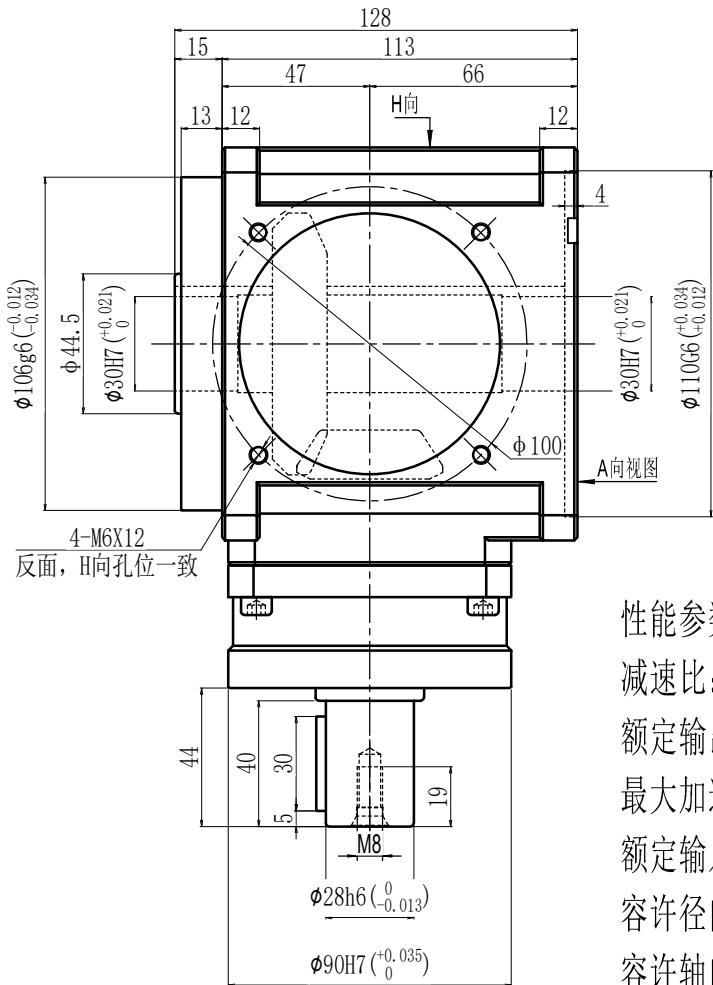

性能参数:
减速比: 1:2
额定输出力矩: 160 N.m
最大加速力矩: 1.5倍额定扭矩
额定输入转速: 1500 rpm
容许径向力: 5500 N
容许轴向力: 5500 N
回程间隙: ≤6 arcmin
使用寿命: >20000 h
使用温度: -10℃~80℃

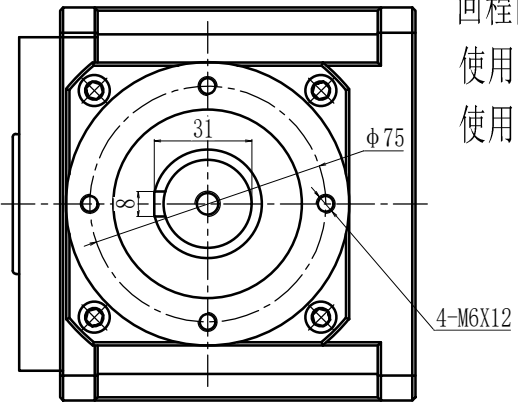

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	鋒 桦 鋒桦传动科技(江苏)有限公司 鋒桦传动设备(上海)有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
	图名 Drawing name	CCT125A-002-CR
设计 Design: 刘建勇	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
复核 Recheck:	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date:2025/10/18	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836